


# REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

## COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

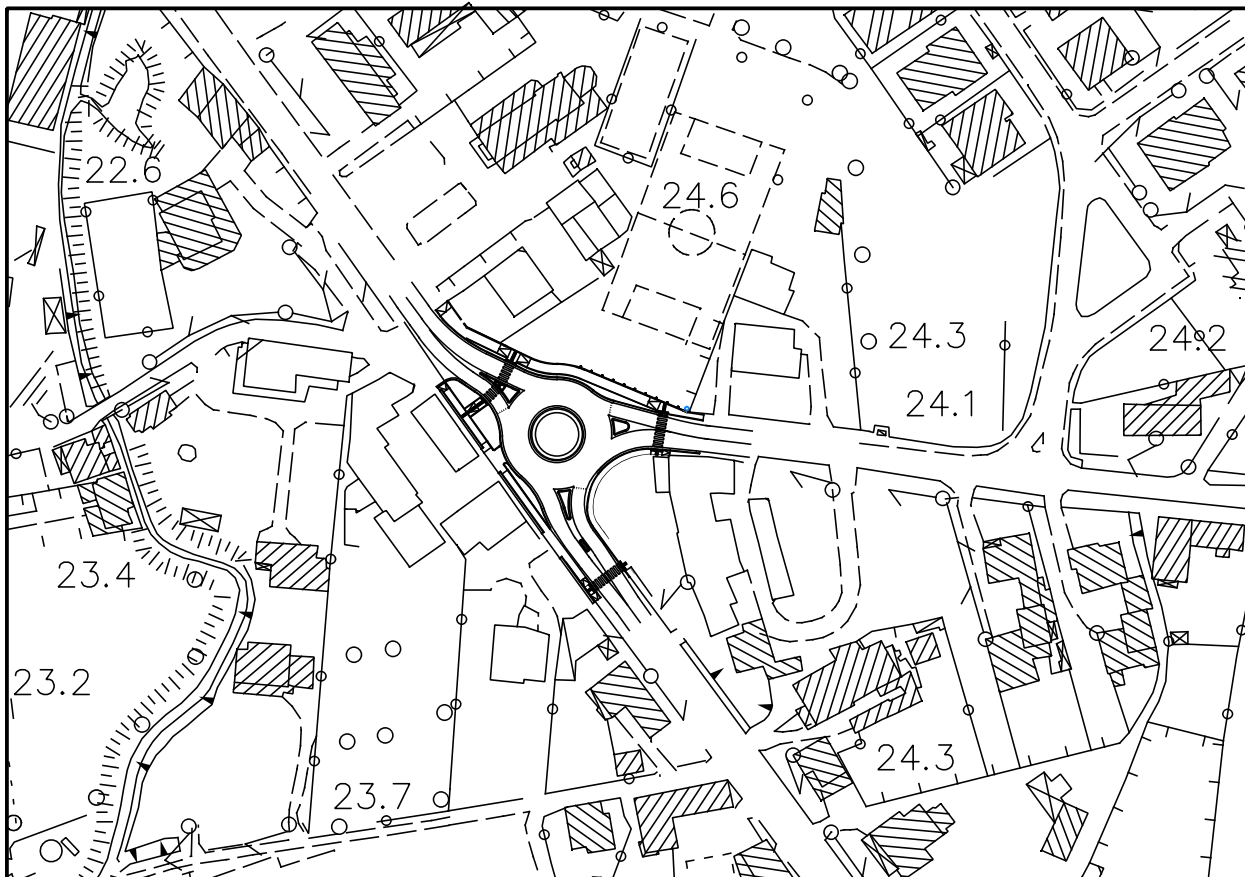

### INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.R. 463 TRA VIA PROVINCIALE E VIA MORSANO A GLERIS

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

#### CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

PROGETTISTA:  
Arch. Luigino Favot

STUDIO ARCHITETTO LUIGINO FAVOT  
VIA TORRATE 10/1 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)  
TEL 3490532308  
email luigino.favot@gmail.com

COMMITTENTE:

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

5 SETTEMBRE 2019

**COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO**  
PROVINCIA DI PORDENONE

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA S.R.463 TRA VIA PROVINCIALE  
E VIA MORSANO A GLERIS

**COMMITTENTE:** Comune di San Vito al Tagliamento

Data, 05/09/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 / 1 A1.A10	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso esegu ... to raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS limite intervento nord limite intervento via corta limite intervento est limite intervento sud		11,00 22,00 11,35 15,00			11,00 22,00 11,35 15,00		
	SOMMANO m					59,35	2,75	163,21
2 / 2 A2.A20	Demolizione di pavimetazione della sede stradale in asfal ... ione in conglomerato bituminoso per spessori fino a 10 cm. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS fresatura totale asfalto					2'200,00		
	SOMMANO m2					2'200,00	3,10	6'820,00
3 / 3 A3.A40	Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomera ... che. l'indennità di discarica. In traccia MISURAZIONE : m2 SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS formazione aiuole ovest formazione isola centrale (meno isola esistente) formazione isole innesti 110 mq abbassamenti di quote piano stradale					150,00 100,00 110,00 200,00		
	SOMMANO ca					560,00	15,70	8'792,00
4 / 4 B1.B5	Demolizione dei marciapiedi di qualsiasi tipo e spessore, ... icurezza Misurazione: a superficie effettivamente demolita SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS canonica e campo sportivo rampe marciapiedi accessibilità e adeguamenti accessi					180,00 90,00		
	SOMMANO m2					270,00	25,80	6'966,00
5 / 5 B1.B10	Demolizione di cordonate in cls o strutture in cemento ar ... ls o in ferro e reti annesse. MISURAZIONE: a metro lineare SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS cordoli accessi carrai cordoli aiuole esistenti		30,00 75,00			30,00 75,00		
	SOMMANO m					105,00	11,50	1'207,50
6 / 6 B1.B15	Rimozione di reti di protezione del campo sportivo, accat ... to a perfetta regola d'arte in sicurezza. MISURAZIONE : mq SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS rete campo sortivo rimozione e ripristino		35,00	6,000		210,00		
	SOMMANO m2					210,00	20,00	4'200,00
7 / 7 B1.B18	Rimozione cancellate e ringhiere in ferro o acciaio comp ... e l'intonacatura, come indicato dalla D.L. MISURAZIONE: mq SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS completa rimozione ringhiera in ferro della canonica		45,00		1,000	45,00		
	SOMMANO m2					45,00	5,50	247,50
8 / 8 B1.B20	Demolizione di strutture in cemento armato, mattoni o sas ... con pali in cls o in ferro e reti annesse. MISURAZIONE: m SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS muretto recinzione canonica (dall'accesso pedonale alla rete campo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							28'396,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'396,21
	sportivo)		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	35,00	1'225,00
9 / 9 B1.B28	Foro su muratura. Esecuzione di fori attraverso murature ... lavoro, pulizia. Per foro di area nominale fino a 100 cm <sup>2</sup> SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,00	40,00
10 / 10 E2.E20	Esecuzione magrone in cls per fondazioni e calottature me ... connessi. MISURAZIONE: m <sup>3</sup> volume effettivo posto in opera SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione calottature vedi progetto allegato					3,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					3,00	62,00	186,00
11 / 11 B1.B25	Demolizione di strutture in calcestruzzo. Esecuzione dell ... olitori, ad esclusione delle mine. Per calcestruzzo armato SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato					2,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,00	137,00	274,00
12 / 12 C8.C80	Plinto di fondazione prefabbricato. Formazione di basamen ... sbraccio fino a 9m f.t., dimensioni minime 100x80xh100 cm. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS fondazione per pali rete campo sportivo					11,00		
	SOMMANO n.					11,00	198,00	2'178,00
13 / 13 C8.C80	Plinto di fondazione prefabbricato. Formazione di basamen ... sbraccio fino a 9m f.t., dimensioni minime 100x80xh100 cm. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	198,00	792,00
14 / 14 C8.C90	Plinto di fondazione formato in opera. Formazione di basa ... sbraccio fino a 9m f.t., dimensioni minime 100x80xh100 cm. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	211,00	422,00
15 / 15 B1.B30	Rimozione, accatastamento e successiva ricollocazione de ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: cad SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS pali rete campo da calcio					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	200,00	2'200,00
16 / 16 B1.B40	Rimozione completa di segnaletica stradale verticale form ... pera finita a regola d'arte. MISURAZIONE: a numero rimosso SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS rimozione segnaletica					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	10,00	190,00
17 / 17 B1.B50	Demolizione/rimozione di chiusini/pozzetti esistenti e re ... nza arrecare danni ad altri elementi. MISURAZIONE:cadauno							
	A R I P O R T A R E							35'903,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'903,21
	SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS reti tecnologiche non utilizzate					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	45,00	675,00
18 / 18 B1.B50	Rimozione, accatastamento e successiva ricollocazione de ... per dare il lavoro finito a regola d'arte MISURAZIONE: cad SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS spostamento palo illuminazione campo da calcio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'500,00	1'500,00
19 / 19 B1.B60	Abbattimento di alberi adulti compresa la trivelazione de ... pagamento dei relativi oneri connessi MISURAZIONE: cadauno SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS canonica					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	300,00	1'200,00
20 / 20 B8.B70	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche ... ote di consegna e finali, in contraddittorio con l'impresa SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS scavo area esproprio per fondazione stradale scavo per marciapiede lato esproprio scavo per aiuole esistenti da sanare	250,00 200,00 100,00				0,800 0,800 0,800	200,00 160,00 80,00	
	SOMMANO m3					440,00	6,50	2'860,00
21 / 21 B8.B80	Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici, a ... notturna degli scavi ed ogni altro onere. MISURAZIONE: m3 SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS scavo per fondazione muretto recinzione da accesso pedonale canonica a fine campo sportivo		70,00	0,500	0,500	17,50		
	SOMMANO m3					17,50	15,00	262,50
22 / 22 C1.C10	Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato p ... sseri di contenimento, stesa e lisciatura. MISURAZIONE: mc SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS sottofondazione muretto canonica		70,00	0,700	0,100	4,90		
	SOMMANO m3					4,90	100,80	493,92
23 / 23 C2.C20	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio clas ... ote di consegna e finali, in contraddittorio con l'impresa SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS base muretto canonica muretto canonica muro protezione palo enel colonne canoica			82,00 82,00 1,00 4,00	0,500 0,250 0,250 1,000	0,250 0,400 1,000 1,000	10,25 8,20 0,25 1,00	
	SOMMANO m3					19,70	286,00	5'634,20
24 / 24 D1.D10	Messa in quota di chiusini e/o caditoie di qualsiasi dime ... ariche, compreso il pagamento dei relativi oneri connessi. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS messa in quota di chiusini					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	80,00	1'440,00
25 / 25 D1.D10	Messa in quota di chiusini e/o caditoie di qualsiasi dime ... ariche, compreso il pagamento dei relativi oneri connessi. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS							
	A R I P O R T A R E							49'968,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'968,83
	illuminazione vedi progetto allegato					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	80,00	240,00
26 / 26 D1.D30	Fornitura e posa in opera di chiusini in lamiera di accia ... teriali di consumo. Per pozzetto dim. 40x40cm. Classe D400 SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	67,00	268,00
27 / 27 D3.D60	Pulizia di pozzetto parzialmente riempito di terra per li ... iutilizzato, compresa l'indennità di discarica o deposito. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progwto allegato					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	28,00	112,00
28 / 28 D1.D20	Intercettazione pozzetti esistenti sotto superfici pavim ... ione finita e quant'altro necessario al completo recupero. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	110,00	330,00
29 / 29 D2.D20	Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati o normali ... regola d'arte. Dim cm 40x40 interno MISURAZIONE: cadauno SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS nuove caditoie					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	67,00	536,00
30 / 30 D3.D30	Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in c.a ... te ed eseguito in sicurezza. Dim cm 80x80 MISURAZIONE: cad SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS fognatura					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	470,00	470,00
31 / 31 D3.D45	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Dimensioni interne 60x60x70 cm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS telecom e enel					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	102,57	512,85
32 / 32 D3.D40	Pozzetti ispezionabili. Fornitura e posa in opera di pozz ... scavi, reinterri. Dim. 40x40xh40cm più una prolunga h=40cm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	48,20	144,60
33 / 33 D3.D50	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto in cal ... reinterri e ripristini computati a parte. Dim. 40x40xh40cm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato					3,00		
	SOMMANO n.					3,00	22,00	66,00
34 / 34 D5.D50	Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseg ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: m							
	A R I P O R T A R E							52'648,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'648,28
	SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS accessi canonica		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	95,00	570,00
35 / 35 D6.D60	Fornitura e posa in opera di tubazioni di diametro mm.300 ... all'estradosso dei pozzetti. diam 30 cm (fognatura bianca) SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS ripristini e integrazioni		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	75,15	1'503,00
36 / 36 D7.D70	Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc, del tipo 3 ... ro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: m Diametro mm 160. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS collegamneti nuove caditoie		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	34,50	3'105,00
37 / 37 D8.D80	Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chi ... in calcestruzzo e boiaccia di cemento. MISURAZIONE: a peso. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS caditoie nuove chiusini enel telecom	8,00 5,00			40,000 55,000	320,00 275,00		
	SOMMANO kg					595,00	3,55	2'112,25
38 / 38 D9.D90	Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibi ... . MISURAZIONE : m all'esterno dei pozzetti. d. est. 125 mm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS enel telecom		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	18,75	2'250,00
39 / 39 D9.D90 a	Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibi ... . MISURAZIONE : m all'esterno dei pozzetti. d. est. 110 mm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	18,00	2'520,00
40 / 40 D9.D90 d	Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibi ... a. MISURAZIONE : m all'esterno dei pozzetti. d. est. 50 mm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	15,00	150,00
41 / 41 D9.D90 c	Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibi ... a. MISURAZIONE : m all'esterno dei pozzetti. d. est. 75 mm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	16,00	480,00
42 / 42 D9.D90 b	Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibi ... a. MISURAZIONE : m all'esterno dei pozzetti. d. est. 63 mm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS allacciamento canonica		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	15,20	532,00
	A R I P O R T A R E							65'870,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'870,53
43 / 43 E1.E10	Fornitura e posa di materiale di riporto "tout venant" pe ... one Lavori. MISURAZIONE: volume delle sezioni ragguagliate SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS fondazione strada lato esproprio fondazione aiuole esistenti da sanare fondazione marciapiede lato esproprio	250,00 170,00 200,00			0,250 0,250 0,150	62,50 42,50 30,00		
	SOMMANO m3					135,00	25,80	3'483,00
44 / 44 E1.E20	RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS vedi progetto allegato					20,00		
	SOMMANO m3					20,00	24,05	481,00
45 / 45 E2.E20	Esecuzione magrone in cls per fondazioni e calottature me ... connessi. MISURAZIONE: m3 volume effettivo posto in opera SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS fondazione aiuole esistenti da demolire fondazione strada lato esproprio fondazione marciapiede lato esproprio	170,00 250,00 200,00			0,300 0,250 0,150	51,00 62,50 30,00		
	SOMMANO m3					143,50	62,00	8'897,00
46 / 46 F1.F10	Fornitura e posa in opera di isola di traffico in calcest ... stuccatura con malta anti ritiro. cordoli con riflettenti SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS cordoli rotatoria e aiuole spartitraffico					120,00		
	SOMMANO cadauno					120,00	31,05	3'726,00
47 / 47 F1.F20	Fornitura e posa in opera di isola di traffico in calcest ... tuccatura con malta anti ritiro. cordoli senza riflettenti SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS cordoli rotatoria e aiuole spartitraffico					120,00		
	SOMMANO cadauno					120,00	20,70	2'484,00
48 / 48 F2.F20	Fornitura e posa in opera di cordoli in cls 6/8x25 cm. al ... a regola d'arte. MISURAZIONE: m cordoli in cls 6/8x25 cm. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS chiusure marciapiedi accessi		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	24,70	494,00
49 / 49 G1.G10	Fornitura e posa in opera di cordoli in element diritti o ... dazione e il getto, la posa della cordonata (sez.15x30/35) SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS aiuole ovest 30+25+12 adeguamento pendenze marciapiedi nuovo marciapiede lato nord (canonica)		67,00 70,00 150,00			67,00 70,00 150,00		
	SOMMANO m					287,00	30,70	8'810,90
50 / 50 G20.G20	Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti dren ... Colorazione e formato a scelta della D.L. MISURAZIONE: mq SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS marciapiede nord (canonica) accesso carraio in rotatoria e marciapiede adeguamento rampe marciapiedi e isola pedonale spartitraffico					200,00 32,00 45,00		
	SOMMANO m2					277,00	49,00	13'573,00
	A R I P O R T A R E							107'819,43



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'819,43
51 / 51 G20.G30	Esecuzione di pavimentazione in sasso del Tagliamento pos ... di dare l'opera eseguita a regola d'arte. MISURAZIONE: m2 SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS aiuole spartitraffico					35,00		
	SOMMANO m2					35,00	49,00	1'715,00
52 / 52 L10.L10	Fornitura e stesa in opera di conglomerato bituminoso per ... MISURAZIONE: mq binder chiuso spessore compresso di 70 mm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS adeguamento quote ,aree da sanare (aiuole demolite nuova fondazione esproprio etc.)					900,00		
	SOMMANO m2					900,00	11,50	10'350,00
53 / 53 L10.L30	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - oltre 1500 mq Di spessore finito compattato 12 cm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS fondazioni aree di sbancamento rotatoria					300,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					300,00	17,24	5'172,00
54 / 54 M20.M20	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ... non autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS area rotatoria accesso nord rotatoria via bassa accesso rotatoria da via morsano accesso sud rotatoria					1'100,00 300,00 150,00 300,00 350,00		
	SOMMANO m2					2'200,00	10,50	23'100,00
55 / 55 N10.N10	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semi ... iche discariche con relativa indennità. MISURAZIONE: a m3 SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS ricariche raccordi sagomature pendenze					30,00		
	SOMMANO m3					30,00	180,50	5'415,00
56 / 56 P10.P10	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale rifrangent ... i linee continue e/o tratteggiate larghezza fino a cm. 15. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS linee bianche continue e tratteggiate		1500,00			1'500,00		
	SOMMANO m					1'500,00	0,65	975,00
57 / 57 P20.P20	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale rifrangent ... olo minimo circoscritto. linee di arresto, zebrature, ecc. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS linee arresto, zebrature etc.					400,00		
	SOMMANO m2					400,00	6,00	2'400,00
58 / 58 P30.P40	CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANA Dimensioni 130x30 cm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS MORSANO CORDOVADO SAN VITO AL TAGL.TO PORTOGRUARO					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	224,88	899,52
	A R I P O R T A R E							157'845,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							157'845,95
59 / 59 P30.P30	Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di allum ... e, scavo e rinterro. Formato normale MISURAZIONE : cadauno SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS rotatoria II-84_N dare precedenza II_36_N attraversamento ped II_303_N divieto II_47_N direzione obbligatoria II_80c_N pannello integrativo 50 m M13 AB_TN obbligo direzione a dx II_82B_N obbligo direzione a sx II_82A_N obbligo direzione ostacolo II_83_N ciclopedonale II_92_B fine ciclopedonale II_93_B					3,00 6,00 12,00 1,00 5,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					42,00	100,00	4'200,00
60 / 60 P30.P50	Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciai ... e la verifica statica dei sostegni. Dimensioni 150x100 cm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS preavviso rotatoria cm 150x100 con indicazione di direzioni come da disegno					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	390,00	1'170,00
61 / 61 P30.P60	Armatura stradale con corpo in alluminio pressofuso con s ... a rete pubblica per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS lampade gialle preavviso rotatoria					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	800,00	2'400,00
62 / 62 P40.P40	Fornitura e posa in opera di colonnina speciale d'ostacol ... o delineatore speciale d'ostacolo particolare rifrangente SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS isole spartitraffico					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	140,00	840,00
63 / 63 P50.P50	Fornitura e posa di dispositivi rifrangenti per segnaleti ... ita a regola d'arte. Misurazione : a numero posto in opera SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS occhi di gatto					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00	10,00	1'000,00
64 / 64 V1.V40	Fornitura e messa a dimora di piante tappezzanti (Santoli ... a prima vegetazione, escluso manutenzione. Misurazione : m SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS aiuole lato ovest rotatoria aiuole lato nord rotatoria aiuole lungo via Provinciale (lato ovest)		50,00 50,00 100,00			50,00 50,00 100,00		
	SOMMANO m					200,00	19,50	3'900,00
65 / 65 V1.V30	RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS formazione segmento sferico isola centrale					70,00		
	SOMMANO m3					70,00	19,50	1'365,00
66 / 66	Esecuzione di decespugliamento, lievo i siepe arbustiva ... egola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							172'720,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172'720,95
V1.V60	Compreso l'onere di smaltimento in discarica SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS lievo siepi fiori e arbusti lungo via Provinciale			130,000	1,500	195,00		
	SOMMANO m2					195,00	5,00	975,00
67 / 67 V1.V50	Sistemazione di aiuola composto da formazione di pendenze ... igo della risemina se il manto erboso non avrà attecchito. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS aiuole ovest aiuole nord (canonica) campo sportivo e area canonica isola centrale		70,00	3,000		120,00 50,00 210,00 145,00		
	SOMMANO m2					525,00	8,80	4'620,00
68 / 68 V2.V10	Esecuzione dell'indagine mediante georadar delle interfer ... ed evitare la rottura delle tubazioni degli altri servizi. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato		170,00			170,00		
	SOMMANO ml					170,00	2,00	340,00
69 / 69 V2.V20	Impiantistica Realizzazione impianto illuminazione, parte elettrica Vedi progetto esecutivo allegato SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS per la parte elettrica ved computo e progetto allegato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5'520,00	5'520,00
70 / 70 V2.V30	Fornitura e posa in opera entro scavo predisposto di cord ... amenti ai plinti di fondazione. Esclusi scavi e reinterri. SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS illuminazione vedi progetto allegato		170,00			170,00		
	SOMMANO ml					170,00	4,70	799,00
71 / 71 V1.V70	Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pan ... trie e finiture a scelta della D.L. Altezza pannello 90 cm SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS recinzione completa della canonica e campo sportivo		80,00			80,00		
	SOMMANO m2					80,00	61,66	4'932,80
72 / 72 V60.V60	Fornitura e posa in opera di Cestino portarifiuti a forma ... cativo: 37 Kg. Colore a scelta DD.LL. MISURAZIONE: cadauno SpCat 1 - ROTATORIA GLERIS cestino					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	370,00	740,00
73 / 73 A1.A10	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso esegu ... to raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. SpCat 3 - CICLABILE ciclabile via morsano adeguamento lato est		110,00 10,00			110,00 10,00		
	SOMMANO m					120,00	2,75	330,00
74 / 74 B1.B5	Demolizione dei marciapiedi di qualsiasi tipo e spessore, ... icurezza Misurazione: a superficie effettivamente demolita SpCat 3 - CICLABILE ciclabile via morsano		110,00	2,000		220,00		
	A R I P O R T A R E					220,00		190'977,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					220,00		190'977,75
	adeguamento lato est		10,00	1,700		17,00		
	SOMMANO m2					237,00	25,80	6'114,60
75 / 75 B8.B70	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche ... ote di consegna e finali, in contraddittorio con l'impresa SpCat 3 - CICLABILE ciclabile via Morsano ciclabile via Morsano tratto parco ciclabile via Morsanoadeguamento est		55,00 55,00 10,00	2,000 3,000 2,000	0,500 0,500 0,500	55,00 82,50 10,00		
	SOMMANO m3					147,50	6,50	958,75
76 / 76 B1.B40	Rimozione completa di segnaletica stradale verticale form ... pera finita a regola d'arte. MISURAZIONE: a numero rimosso SpCat 3 - CICLABILE via Morsano e del Mei					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	10,00	50,00
77 / 77 D1.D10	Messa in quota di chiusini e/o caditoie di qualsiasi dime ... ariche, compreso il pagamento dei relativi oneri connessi. SpCat 3 - CICLABILE messa in quota di chiusini					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	80,00	400,00
78 / 78 D2.D20	Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati o normali ... regola d'arte. Dim cm 40x40 interno MISURAZIONE: cadauno SpCat 3 - CICLABILE nuove caditoie					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	67,00	268,00
79 / 79 D7.D70	Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc, del tipo 3 ... ro finito a regola d'arte. MISURAZIONE: m Diametro mm 160. SpCat 3 - CICLABILE collegamneti nuove caditoie		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	34,50	690,00
80 / 80 D8.D80	Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chi ... in calcestruzzo e boiaccia di cemento. MISURAZIONE: a peso. SpCat 3 - CICLABILE caditoie nuove	4,00			45,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,55	639,00
81 / 81 D9.D90	Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibi ... . MISURAZIONE : m all'esterno dei pozzetti. d. est. 125 mm SpCat 3 - CICLABILE reti sostituzione cavidotti danneggiati		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	18,75	2'062,50
82 / 82 D3.D40	Pozzetti ispezionabili. Fornitura e posa in opera di pozz ... scavi, reinterri. Dim. 40x40xh40cm più una prolunga h=40cm SpCat 3 - CICLABILE ripristini rete esistente per cavidotto aggiuntivo					3,00 3,00		
	SOMMANO n.					6,00	48,20	289,20
	A R I P O R T A R E							202'449,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							202'449,80
83 / 83 D9.D90	Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibi ... MISURAZIONE : m all'esterno dei pozzetti. d. est. 125 mm SpCat 3 - CICLABILE ripristini rete esistente cavidotto aggiuntivo		110,00 110,00			110,00 110,00		
	SOMMANO m					220,00	18,75	4'125,00
84 / 84 V2.V30	Fornitura e posa in opera entro scavo predisposto di cord ... amenti ai plinti di fondazione. Esclusi scavi e reinterri. SpCat 3 - CICLABILE ripristini linea esistente		110,00			110,00		
	SOMMANO ml					110,00	4,70	517,00
85 / 85 D1.D30	Fornitura e posa in opera di chiusini in lamiera di accia ... teriali di consumo. Per pozzetto dim. 40x40cm. Classe D400 SpCat 3 - CICLABILE ripristini per cavidotto aggiuntivo					3,00 3,00		
	SOMMANO n.					6,00	67,00	402,00
86 / 86 G1.G10	Fornitura e posa in opera di cordoli in element diritti o ... dazione e il getto, la posa della cordonata (sez.15x30/35) SpCat 3 - CICLABILE lato strada adeguamento est		110,00 10,00			110,00 10,00		
	SOMMANO m					120,00	30,70	3'684,00
87 / 87 F2.F20	Fornitura e posa in opera di cordoli in cls 6/8x25 cm. al ... a regola d'arte. MISURAZIONE: m cordoli in cls 6/8x25 cm. SpCat 3 - CICLABILE lato parco adeguamento		60,00 10,00			60,00 10,00		
	SOMMANO m					70,00	24,70	1'729,00
88 / 88 G20.G20	Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti dren ... Colorazione e formato a scelta della D.L. MISURAZIONE: mq SpCat 3 - CICLABILE sostituzione pavimentazione esistente da fine intervento rotatoria a parco pubblico		50,00	2,500		125,00		
	SOMMANO m2					125,00	49,00	6'125,00
89 / 89 G20 G40	Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante forn ... e e finitura superiore antisdrucchiolo e tagli ogni m 2.50. SpCat 3 - CICLABILE sostituzione marciapiede in cls esistente adeguamento est		65,00 10,00	2,500 1,500		162,50 15,00		
	SOMMANO m2					177,50	39,04	6'929,60
90 / 90 C1.C10	Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato p ... sseri di contenimento, stesa e lisciatura. MISURAZIONE: mc SpCat 3 - CICLABILE ripristini via Morsano calottature e riempimenti					15,00		
	SOMMANO m3					15,00	100,80	1'512,00
	A R I P O R T A R E							227'473,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							227'473,40
91 / 91 M10.M10	Stesura di manto bituminoso formato da tappeto d'usura ti ... essi. MISURAZIONE: m2 Tappeto spessore compresso mm 30/40 SpCat 3 - CICLABILE ripriatini lungo via Morsano		110,00	0,200		22,00		
	SOMMANO m2					22,00	6,30	138,60
92 / 92 P10.P10	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale rifrangent ... i linee continue e/o tratteggiate larghezza fino a cm. 15. SpCat 3 - CICLABILE linee bianche continue e tratteggiate via Morsano linee bianche continue e tratteggiate via Del Mei	3,00 3,00	110,00 50,00			330,00 150,00		
	SOMMANO m					480,00	0,65	312,00
93 / 93 P20.P20	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale rifrangent ... olo minimo circoscritto. linee di arresto, zebraure, ecc. SpCat 3 - CICLABILE linee arresto, zebraure etc.incrocio via del Mei e via Morsano					60,00		
	SOMMANO m2					60,00	6,00	360,00
94 / 94 P30.P30	Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di allum ... e, scavo e rinterro. Formato normale MISURAZIONE : cadauno SpCat 3 - CICLABILE rotatoria II-84_N via Morsano dare precedenza II_36_N via Del Mei attraversamento ped II_303_N via del Mei e via Morsano ciclopedonale II_92_B fine ciclopedonale II_93_B					1,00 8,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	100,00	1'100,00
95 / 95 V1.V50	Sistemazione di aiuola composto da formazione di pendenze ... igo della risemina se il manto erboso non avrà attecchito. SpCat 3 - CICLABILE lato parco pubblico		70,00	1,000		70,00		
	SOMMANO m2					70,00	8,80	616,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							230'000,00
	<b>T O T A L E euro</b>							230'000,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	230'000,00
M:001	ROTATORIA GLERIS euro	190'647,75
M:001.001	demolizioni-rimozioni euro	33'886,21
M:001.002	scavi euro	3'122,50
M:001.003	opere di fognatura euro	9'736,25
M:001.004	sottofondazioni pavimentazioni euro	12'873,92
M:001.005	pavimentazioni euro	13'573,00
M:001.006	illuminazione euro	17'959,45
M:001.007	cordoli in cls euro	15'514,90
M:001.008	opere in cls sassi mattoni euro	9'527,20
M:001.009	conglomerati bituminosi euro	44'037,00
M:001.010	segnaletica euro	13'884,52
M:001.011	verde d'arredo euro	10'860,00
M:001.012	arredo urbano euro	5'672,80
M:003	CICLABILE euro	39'352,25
M:003.001	demolizioni-rimozioni euro	7'453,35
M:003.003	opere di fognatura euro	1'997,00
M:003.004	sottofondazioni pavimentazioni euro	1'512,00
M:003.005	pavimentazioni euro	13'054,60
M:003.006	illuminazione euro	7'395,70
M:003.007	cordoli in cls euro	5'413,00
M:003.009	conglomerati bituminosi euro	138,60
M:003.010	segnaletica euro	1'772,00
M:003.011	verde d'arredo euro	616,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>230'000,00</b>
	Data, 05/09/2019	
	<b>Il Tecnico</b>	
	<b>A RIPORTARE</b>	